SEQURE PD65W

Síťový USB zdroj 65 W
USB-C PD 65 W + USB-A QC3.0 18 W



Před prvním použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny v kapitole 3. Návod uschovejte pro pozdější použití.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

1.3 Popis výstupů a rozměry

2. Použití

2.1 Připojení do sítě

2.2 Volba výstupu

2.3 Napájení pájecího pera a jiných zařízení s USB-C PD

2.4 Po použití

3. Bezpečnost, údržba a řešení potíží

3.1 Bezpečnostní pokyny

3.2 Údržba a skladování

3.3 Řešení potíží

4. Informace pro trh EU a České republiky

4.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

4.2 Shoda výrobku

4.3 Likvidace elektrozařízení

5. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

SEQURE PD65W je síťový USB zdroj se dvěma výstupy: **USB-C** s protokolem **USB Power Delivery (PD)** a výkonem až **65 W** a **USB-A** s protokolem **Quick Charge 3.0 (QC3.0)** a výkonem až **18 W**. Připojuje se přímo do síťové zásuvky 100–240 V.

Výstup USB-C se hodí pro napájení zařízení s USB-C PD vstupem, například pájecího pera nebo nabíječky akumulátorů. Výstup USB-A poslouží k dobíjení telefonu nebo akční kamery. Součástí balení je opletený kabel USB-C – USB-C dimenzovaný na 100 W / 5 A.



Zdroj SEQURE PD65W (verze se zástrčkou EU) a dodaný kabel USB-C – USB-C

1.2 Technické údaje a obsah balení

Výrobce	SEQURE
Označení výrobku	PD65W
Vstupní napětí	100–240 V ~ 50/60 Hz
Výstup USB-C (PD)	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3,25 A (max. 65 W)
Výstup USB-A (QC3.0)	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (max. 18 W)
Maximální celkový výkon	65 W
Rozměry zdroje	65 × 61 × 30 mm
Hmotnost zdroje	přibližně 100 g
Kabel	USB-C – USB-C, délka 1 m, max. 100 W / 5 A, nylonový oplet, průhledné konektory s indikačním světlem
Varianty zástrčky	EU, UK, US, AU

▶ Obsah balení

- 1× síťový zdroj PD65W
- 1× kabel USB-C – USB-C 100 W / 5 A, 1 m

▶ Není součástí balení

- kabel USB-A pro výstup QC3.0
- napájená zařízení (pájecí pero, nabíječka, telefon apod.)
- cestovní adaptér zástrčky

1.3 Popis výstupů a rozměry

Oba výstupy jsou vedle sebe na jedné straně zdroje a jsou označeny popisky: USB-C nápisem **PD**, USB-A nápisem **QC3.0**.



Výstupy zdroje: nahoře USB-C (PD, až 65 W), dole USB-A (QC3.0, až 18 W)



Rozměry zdroje

2. Použití

2.1 Připojení do sítě

Zdroj zasuňte přímo do síťové zásuvky 100–240 V ~ 50/60 Hz. Pro zásuvky v České republice a ve většině zemí kontinentální Evropy je určena verze se zástrčkou **EU**. Verze UK, US a AU jsou určeny pro zásuvky příslušných zemí.

- Zástrčku zasuňte do zásuvky celou a držte přitom zdroj za tělo, ne za kabel.
- Nepoužívejte poškozené, uvolněné nebo přetížené zásuvky a prodlužovací přívody.
- Zdroj nepoužívejte se zástrčkou, která do zásuvky nepasuje, a nijak ji neupravujte.

2.2 Volba výstupu

Výstup	Použití
USB-C (PD)	Zařízení s USB-C vstupem podporujícím USB Power Delivery – pájecí pero, nabíječka akumulátorů. Až 65 W (20 V / 3,25 A).
USB-A (QC3.0)	Telefon, akční kamera a další zařízení napájená z USB-A. Až 18 W; zařízení bez podpory QC3.0 se nabíjí napětím 5 V.

Napětí na výstupu se nastaví automaticky – zdroj se s připojeným zařízením dohodne pomocí protokolu PD nebo QC3.0. Zařízení dostane nejvýše takové napětí, které samo podporuje.

※ Celkový výstupní výkon obou výstupů je nejvýše 65 W. Potřebuje-li zařízení na výstupu USB-C plný výkon 65 W, nepřipojujte současně nic do výstupu USB-A.

2.3 Napájení pájecího pera a jiných zařízení s USB-C PD


① Ověřte v návodu napájeného zařízení, jaké napětí a výkon vyžaduje. Zdroj dodá nejvýše 20 V / 3,25 A (65 W).

② Propojte výstup USB-C zdroje a vstup zařízení dodaným kabelem USB-C – USB-C.

③ Zasuňte zdroj do zásuvky a zařízení zapněte podle jeho návodu.

④ Po skončení práce zařízení vypněte, odpojte kabel a zdroj vytáhněte ze zásuvky.

Dodaný kabel je dimenzován na 100 W / 5 A, takže výkon zdroje nijak neomezuje. Kabel s nižším dovoleným proudem může zabránit dosažení plného výkonu – zařízení se pak napájí nebo nabíjí pomaleji.

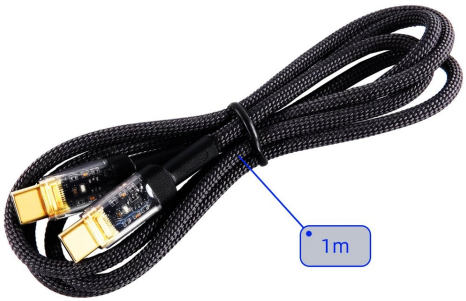

Kabel USB-C – USB-C, 1 m, 100 W / 5 A

2.4 Po použití

- Odpojte napájená zařízení a zdroj vytáhněte ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte.
- Při vytahování držte zdroj za tělo; za kabel netahejte.
- Kabel neohýbejte ostře u konektorů a nenamotávejte jej těsně kolem zdroje.

3. Bezpečnost, údržba a řešení potíží

Údaje o právních předpisech v tomto návodu popisují stav v České republice. Používáte-li výrobek v jiné zemi, je rozhodné právo země, ve které se výrobek provozuje.

3.1 Bezpečnostní pokyny

- Zdroj je určen pouze k použití **v suchých vnitřních prostorách**. Chraňte jej před vodou, vlhkostí, kondenzací, prachem a přímým slunečním zářením.
- Nepoužívejte zdroj ani kabel, jsou-li viditelně poškozené (prasklý kryt, ohnuté kolíky, poškozená izolace nebo konektor), byly-li namočené nebo spadly-li a nefungují správně.
- Zdroj neotevírejte a neopravujte. Uvnitř je nebezpečné síťové napětí.
- Za provozu se zdroj zahřívá. Nezakrývejte jej, nepoužívejte jej na měkké podložce, v posteli ani v blízkosti hořlavých materiálů a zdrojů tepla.
- Nedotýkejte se zdroje ani zástrčky mokrýma rukama.
- Zdroj a kabel uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobek není hračka.
- Napájejte jen zařízení, která jsou pro napájení z USB určena a jejichž požadavky odpovídají výstupním hodnotám zdroje.
- Zařízení s akumulátorem nabíjejte pod dohledem a na nehořlavé podložce; řiďte se návodem nabíjeného zařízení.
- Při zápachu, kouři, neobvyklém hluku nebo nadměrném zahřátí zdroj ihned vytáhněte ze zásuvky a dál jej nepoužívejte.

3.2 Údržba a skladování

- Před čištěním zdroj vytáhněte ze zásuvky. Otírejte jej suchým měkkým hadříkem; nepoužívejte vodu, rozpouštědla ani čisticí spreje.
- Konektory udržujte čisté a suché; nečistoty z USB portů odstraňte suchým vzduchem.
- Skladujte v suchu, při pokojové teplotě a mimo dosah dětí.

3.3 Řešení potíží

Problém	Možná příčina a řešení
Zařízení se nenapájí ani nenabíjí	Ověřte, že je zásuvka pod napětím a zdroj je v ní zasunutý celý. Zkontrolujte, zda jsou konektory kabelu zasunuté až na doraz. Vyzkoušejte jiný kabel nebo jiný výstup.
Zařízení se nabíjí pomalu	Zařízení na USB-A nepodporuje QC3.0, nebo jsou současně zatížené oba výstupy. Použitý kabel nemusí být dimenzován na potřebný proud – použijte dodaný kabel.
Pájecí pero nedosahuje plného výkonu	Ověřte, že pero podporuje USB PD a zdroj s výkonem 65 W. Odpojte zařízení z výstupu USB-A a použijte dodaný kabel 100 W / 5 A.
Zdroj je teplý	Mírné zahřátí při vyšším zatížení je běžné. Zajistěte volné proudění vzduchu kolem zdroje. Je-li zdroj horký na dotek nebo zapáchá, okamžitě jej odpojte a dál nepoužívejte.

4. Informace pro trh EU a České republiky

4.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

4.2 Shoda výrobku

CE

- Výrobek je opatřen označením **CE** a splňuje požadavky příslušných harmonizačních právních předpisů Evropské unie, které se na něj vztahují.
- Kopie **EU prohlášení o shodě** je k dispozici u dovozce na výše uvedené adrese nebo na e-mailové adrese info@rotorama.cz.
- **Identifikace výrobku:** SEQURE PD65W – síťový USB zdroj 65 W. Kód varianty podle typu zástrčky: EU **DYTTC65WOPD**, UK **DYTTC65WYPD**, US **DYTTC65WMPD**, AU **DYTTC65WAPD**. Označení typu je uvedeno na výrobku nebo jeho obalu.

4.3 Likvidace elektrozařízení



- Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, jeho obalu nebo v dokumentaci znamená, že výrobek po skončení životnosti **nesmí být odstraněn spolu se směsným komunálním odpadem**.
- Odevzdejte jej na místě zpětného odběru elektrozařízení – ve sběrném dvoře, na místě zpětného odběru kolektivního systému, nebo u prodejce při nákupu nového obdobného výrobku. Zpětný odběr je pro koncového uživatele bezplatný.
- Povinnosti podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, plní dovozce prostřednictvím kolektivního systému zpětného odběru.
- Řádnou likvidací pomáháte předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a přispíváte k opětovnému využití druhotných surovin.

Společnost zajišťuje prostřednictvím smluvního partnera **ASEKOL a.s.** zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Odběratel je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení nebo baterii či akumulátor na jakémkoliv sběrném místě výše uvedeného smluvního partnera. Adresy těchto odběrných míst jsou uvedeny na webových stránkách www.asekol.cz, www.ecobat.cz a také https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu.

5. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 4.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.