Nabíjecí redukce Banánky

Readytosky

Banánky → XT60, XT30, T-Dean, JST, DC

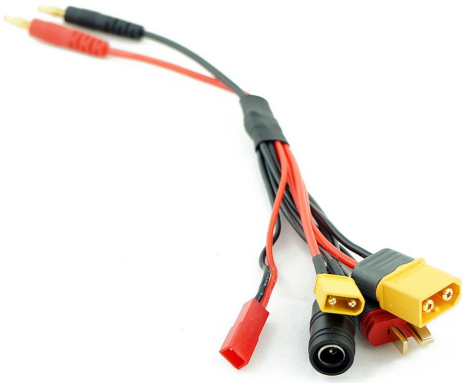

Do redukce nikdy nezapojujte více akumulátorů současně.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Bezpečnostní pokyny

2.2 Postup nabíjení

2.3 Péče a skladování

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Nabíjecí redukce propojuje nabíječku s výstupními zdířkami pro banánky s akumulátory, které mají konektor **XT60, XT30, T-Dean, JST** nebo **DC 5,5 × 2,1 mm**. Jedním kabelem tak nabijete akumulátory s různými konektory a nepotřebujete pro každý typ samostatný nabíjecí kabel.

Všechny výstupní konektory jsou připojeny k banánkům současně (paralelně). Napětí je proto přítomno na všech konektorech najednou – jak napětí nabíječky, tak napětí připojeného akumulátoru. Redukce přenáší jen napájecí (silové) vodiče; balanční konektor akumulátoru se připojuje přímo do balančního portu nabíječky.

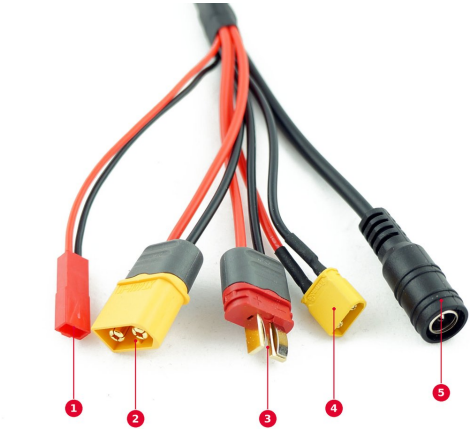

Výstupní konektory: ① JST, ② XT60, ③ T-Dean, ④ XT30, ⑤ DC 5,5 × 2,1 mm

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	Readytosky Nabíjecí redukce – Banánky
Vstupní konektor	banánky (červený +, černý −)
Výstupní konektory	① JST, ② XT60, ③ T-Dean, ④ XT30, ⑤ DC 5,5 × 2,1 mm
Délka	18 cm
Obsah balení	1× redukce
Není součástí balení	nabíječka, akumulátory, balanční kabely

2. Použití

2.1 Bezpečnostní pokyny

Do redukce vždy připojujte jen jeden akumulátor. Více akumulátorů by se propojilo paralelně přímo mezi sebou, bez kontroly nabíječky – hrozí vysoké vyrovnávací proudy, přehřátí, poškození akumulátorů a požár.

- **Volné konektory jsou pod napětím.** Jakmile je připojena nabíječka nebo akumulátor, je napětí i na všech ostatních konektorech. Nedovolte, aby se kontakty volných konektorů dotkly navzájem nebo kovových předmětů – vznikl by zkrat. Zvlášť pozor na odkryté kontakty konektoru T-Dean ③.
- **Dodržujte polaritu:** červený banánek patří do kladné (+) zdířky nabíječky, černý do záporné (−).
- Na nabíječce nastavte program přesně podle akumulátoru – typ, počet článků a nabíjecí proud (Li-Po 4,20 V/článek, LiHV 4,35 V/článek). Vícečlánkové akumulátory nabíjejte v režimu Balance s připojeným balančním konektorem.
- Zatížitelnost redukce výrobce neuvádí. Nabíjecí proud volte podle doporučení výrobce akumulátoru. Zahřívají-li se konektory nebo vodiče, nabíjení ihned přerušte a proud snižte.
- Nabíjení nenechávejte bez dozoru. Nabíjejte na nehořlavé podložce nebo v ohnivzdorném vaku, mimo dosah dětí. Nikdy nenabíjejte poškozený nebo nafouklý akumulátor.

2.2 Postup nabíjení

① Zapojte banánky redukce do výstupních zdířek nabíječky – červený do +, černý do −.

② Na nabíječce zvolte program odpovídající akumulátoru (typ, počet článků, nabíjecí proud).

③ Připojte **jeden** akumulátor do odpovídajícího konektoru redukce. Ostatní konektory nechte volné tak, aby se ničeho nedotýkaly.

④ U vícečlánkového akumulátoru zapojte balanční konektor do balančního portu nabíječky.

⑤ Spusťte nabíjení a průběh sledujte. Po skončení nabíjení nejprve odpojte akumulátor (silový i balanční konektor), teprve potom redukci od nabíječky.

2.3 Péče a skladování

- Konektory rozpojujte tahem za tělo konektoru, nikdy ne za kabel.
- Před použitím zkontrolujte izolaci a kontakty; poškozenou redukci nepoužívejte. Skladujte ji v suchu, odpojenou.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace



- Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, jeho obalu nebo v dokumentaci znamená, že výrobek po skončení životnosti **nesmí být odstraněn spolu se směsným komunálním odpadem**.
- Odevzdejte jej na místě zpětného odběru elektrozařízení – ve sběrném dvoře, na místě zpětného odběru kolektivního systému, nebo u prodejce při nákupu nového obdobného výrobku. Zpětný odběr je pro koncového uživatele bezplatný.
- Povinnosti podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, plní dovozce prostřednictvím kolektivního systému zpětného odběru.
- Řádnou likvidací pomáháte předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a přispíváte k opětovnému využití druhotných surovin.

Společnost zajišťuje prostřednictvím smluvního partnera **ASEKOL a.s.** zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Odběratel je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení nebo baterii či akumulátor na jakémkoliv sběrném místě výše uvedeného smluvního partnera. Adresy těchto odběrných míst jsou uvedeny na webových stránkách www.asekol.cz, www.ecobat.cz a také https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.