XT60 Rozdvojka

Paralelní rozdvojka 1× XT60 samice / 2× XT60 samec
Návod k použití



Před prvním použitím si přečtěte celý návod, zejména bezpečnostní pokyny v kapitole 2.2. Návod uschovejte pro pozdější použití.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Zapojení

2.2 Bezpečnostní pokyny

2.3 Údržba a skladování

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace


4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Rozdvojka XT60 umožňuje spojit dvě baterie a napájet jimi jedno zařízení – typicky připojit dvě baterie do dronu. Obě baterie jsou zapojeny paralelně: zařízení dostává stejné napětí jako z jedné baterie a kapacity obou baterií se sčítají.

Dva konektory **XT60 samec** se připojují k bateriím, konektor **XT60 samice** k napájenému zařízení. Zapojujte pouze baterie, které mají stejné napětí – mají stejný počet článků a jsou stejně nabité.

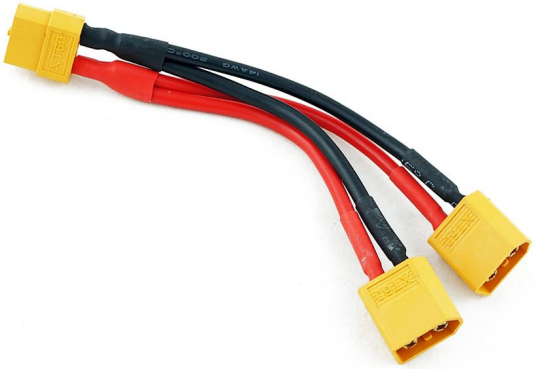

Rozdvojka XT60 – vlevo nahoře konektor XT60 samice, vpravo dole dva konektory XT60 samec

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	XT60 Rozdvojka - 1xF 2xM
Konektory	1× XT60 samice, 2× XT60 samec
Zapojení	paralelní
Délka kabelu	10 cm
Obsah balení	1× rozdvojka
Není součástí balení	baterie, napájené zařízení (např. dron)

2. Použití

2.1 Zapojení

① Před každým použitím zkontrolujte, že izolace kabelů ani konektory nejsou poškozené, natavené nebo uvolněné.

② Připravte dvě baterie se stejným počtem článků a ověřte (např. testerem napětí), že jsou stejně nabité. Napájené zařízení musí být určeno pro napětí těchto baterií.

③ Připojte obě baterie ke konektorům XT60 samec. Od této chvíle je konektor XT60 samice pod napětím.

④ Nakonec připojte konektor XT60 samice k napájenému zařízení. Konektory zasouvejte až na doraz. Konektor XT60 lze zasunout jen jedním směrem – nikdy nepoužívejte sílu a dbejte na správnou polaritu (červený vodič +, černý vodič −).

⑤ Při odpojování postupujte v opačném pořadí: nejprve odpojte zařízení, potom obě baterie. Vždy tahejte za tělo konektoru, nikdy za kabel.

❉ Jakmile je připojena alespoň jedna baterie, jsou pod napětím všechny ostatní konektory rozdvojky – i volný konektor XT60 samec. Chraňte je před kovovými předměty.



Detail konektorů – vpředu XT60 samice, vzadu dva konektory XT60 samec

2.2 Bezpečnostní pokyny

- Rozdvojka je určena k paralelnímu spojení dvou baterií pro napájení jednoho zařízení.
- Zapojujte pouze baterie stejného typu, se stejným počtem článků a stejně nabité. Při rozdílném napětí by mezi bateriemi tekly velké vyrovnávací proudy, které mohou baterie poškodit nebo způsobit požár.

- Celý proud odebíraný zařízením prochází společnou částí kabelu a konektorem XT60 samice; nesmí překročit možnosti kabelu a konektorů. Pokud se kabel nebo konektory znatelně zahřívají, ihned baterie odpojte.
- Nikdy nezkratujte kontakty konektorů. Zkrat baterie Li-Po může způsobit popáleniny, požár nebo zničení baterie.
- Rozdvojku nepoužívejte, má-li poškozenou izolaci nebo uvolněné či ohořelé kontakty.
- Baterie spojené rozdvojkou nenechávejte bez dozoru a po použití je odpojte.
- Chraňte rozdvojku před vlhkostí, vodou a vysokými teplotami. Uchovávejte ji mimo dosah dětí.
- Dodržujte návody a bezpečnostní pokyny výrobců připojených zařízení a baterií. Vždy platí předpisy země, ve které výrobek používáte.

2.3 Údržba a skladování

- Po použití rozdvojku odpojte a uložte ji na suchém místě tak, aby konektory a kabely nebyly mechanicky namáhány.
- Udržujte kontakty čisté a suché; jsou-li zčernalé, ohořelé nebo uvolněné, rozdvojku vyřaďte.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace



- Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, jeho obalu nebo v dokumentaci znamená, že výrobek po skončení životnosti **nesmí být odstraněn spolu se směsným komunálním odpadem**.
- Odevzdejte jej na místě zpětného odběru elektrozařízení – ve sběrném dvoře, na místě zpětného odběru kolektivního systému, nebo u prodejce při nákupu nového obdobného výrobku. Zpětný odběr je pro koncového uživatele bezplatný.
- Povinnosti podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, plní dovozce prostřednictvím kolektivního systému zpětného odběru.
- Řádnou likvidací pomáháte předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a přispíváte k opětovnému využití druhotných surovin.

Společnost zajišťuje prostřednictvím smluvního partnera **ASEKOL a.s.** zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Odběratel je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení nebo baterii či akumulátor na jakémkoliv sběrném místě výše uvedeného smluvního partnera. Adresy těchto odběrných míst jsou uvedeny na webových stránkách www.asekol.cz, www.ecobat.cz a také https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.