Redukce 8v1 – XT60

Nabíjecí redukce pro akumulátory
Návod k použití



Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod. Do redukce nikdy nepřipojujte více akumulátorů současně.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Bezpečnostní pokyny

2.2 Výstupní konektory

2.3 Postup nabíjení

2.4 Údržba a skladování

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace elektrozařízení

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Nabíjecí redukce 8v1 umožňuje připojit k nabíječi s výstupním konektorem **XT60** akumulátory s osmi různými typy silových konektorů: **XT60, XT30, T-Dean, JST, EC3, JR, TRX a TAMIYA**. Pro každý typ konektoru tak nepotřebujete samostatný nabíjecí kabel.

Redukce má jeden vstupní kabel s konektorem XT60, který se připojí k nabíječi, a rozbočuje se do osmi výstupních kabelů. Všechny výstupy jsou propojeny paralelně, proto se k redukci smí v jednu chvíli připojit **vždy jen jeden akumulátor**. Redukce vede pouze nabíjecí (silový) proud – balancovací konektor akumulátoru se připojuje přímo k nabíječi.



Nabíjecí redukce 8v1 – vpravo vstupní konektor XT60 pro připojení k nabíječi, vlevo osm výstupních konektorů

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	Nabíjecí redukce 8v1 – XT60
Délka	18 cm
Vstupní konektor	1× XT60 (připojení k nabíječi)
Výstupní konektory	8×: XT60, XT30, T-Dean, JST, EC3, JR, TRX, TAMIYA
Zapojení výstupů	paralelní – všechny výstupy jsou propojeny se vstupem
Obsah balení	1× redukce
Není součástí balení	nabíječ, akumulátory, balancovací kabely a desky

※ Maximální proudovou zatížitelnost redukce výrobce neuvádí – viz kapitola 2.1.

2. Použití

2.1 Bezpečnostní pokyny

- **Vždy jen jeden akumulátor.** Připojením dvou nebo více akumulátorů současně je propojíte paralelně přímo mezi sebou. Při rozdílném napětí mezi nimi poteče nekontrolovaný vyrovnávací proud, který může akumulátory zničit a způsobit požár.
- **Volné konektory jsou pod napětím.** Jakmile je k redukci připojen akumulátor nebo běží nabíjení, je napětí na kontaktech všech ostatních výstupních konektorů. Dbejte, aby se volné konektory nedotýkaly navzájem ani kovových předmětů – hrozí zkrat. Zvlášť pozor na odkryté kontakty konektorů T-Dean a TRX.
- Nabíjecí proud nastavte podle údajů výrobce akumulátoru a s ohledem na velikost použitého konektoru. Malé konektory (JST, JR) a tenčí kabely nejsou určeny pro vysoké proudy.
- Dodržujte polaritu: červený vodič je plus (+), černý minus (−). Nepoužívejte akumulátory s upraveným nebo poškozeným konektorem.
- Akumulátory nabíjejte jen nabíječem určeným pro daný typ akumulátoru, na nehořlavé podložce nebo v ohnivzdorném vaku a mimo dosah hořlavých materiálů. Nabíjení nenechávejte bez dozoru.
- Nepoužívejte poškozenou redukci (natavená nebo prasklá izolace, uvolněné kontakty, poškozené pouzdro konektoru). Pokud se konektor nebo kabel během nabíjení zahřívá, nabíjení ihned ukončete.
- Redukci uchovávejte mimo dosah dětí.

2.2 Výstupní konektory

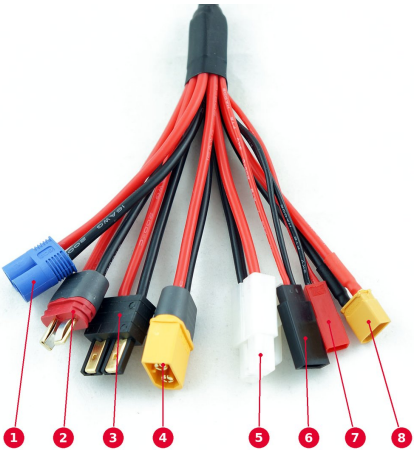

Výstupní konektory redukce

① EC3	② T-Dean	③ TRX	④ XT60
⑤ TAMIYA	⑥ JR	⑦ JST	⑧ XT30

2.3 Postup nabíjení

① Ujistěte se, že na nabíječi neprobíhá nabíjení a k redukci není připojen žádný akumulátor.

② Vstupní konektor XT60 redukce připojte k výstupu nabíječe.

③ Akumulátor připojte do odpovídajícího výstupního konektoru. Konektor zasuňte až na doraz; nikdy ho nezasunujte násilím ani obráceně.

④ Pokud akumulátor nabíjíte s balancováním, připojte jeho balancovací konektor do balancovacího portu nabíječe.

⑤ Na nabíječi zvolte správný typ akumulátoru, počet článků a nabíjecí proud a spusťte nabíjení.

⑥ Po skončení nejprve ukončete nabíjení na nabíječi, pak odpojte akumulátor (silový i balancovací konektor) a nakonec odpojte redukci od nabíječe.

2.4 Údržba a skladování

- Před každým použitím zkontrolujte izolaci kabelů a stav konektorů.
- Kontakty udržujte čisté a suché. Kabely ostře nelamte, zejména v místě vstupu do konektoru.
- Když redukci nepoužíváte, odpojte ji od nabíječe a skladujte ji v suchu.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace elektrozařízení



- Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, jeho obalu nebo v dokumentaci znamená, že výrobek po skončení životnosti **nesmí být odstraněn spolu se směsným komunálním odpadem**.
- Odevzdejte jej na místě zpětného odběru elektrozařízení – ve sběrném dvoře, na místě zpětného odběru kolektivního systému, nebo u prodejce při nákupu nového obdobného výrobku. Zpětný odběr je pro koncového uživatele bezplatný.
- Povinnosti podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, plní dovozce prostřednictvím kolektivního systému zpětného odběru.
- Řádnou likvidací pomáháte předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a přispíváte k opětovnému využití druhotných surovin.

Společnost zajišťuje prostřednictvím smluvního partnera **ASEKOL a.s.** zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Odběratel je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení nebo baterii či akumulátor na jakémkoliv sběrném místě výše uvedeného smluvního partnera. Adresy těchto odběrných míst jsou uvedeny na webových stránkách www.asekol.cz, www.ecobat.cz a také https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.