
ROTORAMA

SkyRC Type35

Nabíječka lithiových akumulátorů 2–4S
Návod k obsluze

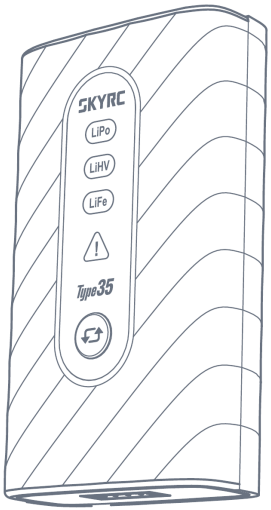

Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý návod včetně bezpečnostních pokynů. Nabíječku během nabíjení nikdy nenechávejte bez dozoru.

Výrobce: SKYRC TECHNOLOGY CO., LTD. · Dovozce do EU: Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.cz

Obsah

1. Úvod

2. Popis nabíječky

3. Bezpečnostní pokyny

3.1 Upozornění výrobce

3.2 Obecné zásady pro lithiové akumulátory

4. Obsluha

5. Signalizace LED

6. Technické parametry

7. Shoda, obsah balení a výrobce

7.1 Prohlášení výrobce o shodě

7.2 Obsah balení

7.3 Výrobce

8. Informace pro trh EU a České republiky

8.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

8.2 Shoda výrobku

8.3 Likvidace elektrozařízení

9. Záruka a práva z vadného plnění

9.1 Práva kupujícího podle českého práva


9.2 Záruční podmínky výrobce

1. Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili nabíječku lithiových akumulátorů **SkyRC Type35** pro akumulátory 2–4S.

Type35 je snadno ovladatelná nabíječka určená speciálně pro lithiové akumulátory 2–4S. Napájí se přes vstup USB-C a její maximální nabíjecí výkon dosahuje až 35 W. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod.

2. Popis nabíječky

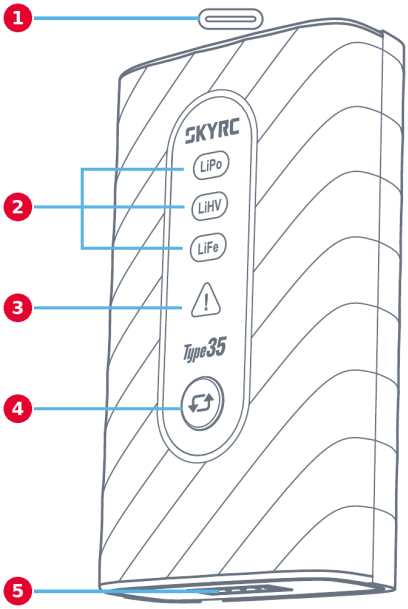

Popis nabíječky Type35

① Vstup USB-C PD3.0 (9–20 V)

② LED indikátory typu akumulátoru (LiPo / LiHV / LiFe)

③ Výstražný LED indikátor

④ Přepínač typu akumulátoru / tlačítko Start

⑤ Balanční konektor 2–4S

3. Bezpečnostní pokyny

3.1 Upozornění výrobce

Pro bezpečné a správné použití si pozorně přečtěte tento návod.

- Nabíječku během nabíjení nenechávejte bez dozoru. Dojde-li k jakékoli neobvyklé situaci, nabíjení okamžitě ukončete.
- **Nabíječka Type35 je určena výhradně pro lithiové akumulátory. Nepokoušejte se nabíjet jiné typy akumulátorů, než jsou uvedeny v tomto návodu – hrozí nebezpečí požáru.**
- Akumulátor i nabíječka se během nabíjení zahřívají. Používejte je na dobře větraném a bezpečném místě.
- Nabíječku nepoužívejte bez dohledu.
- Nenabíjejte poškozené nebo vadné akumulátory.
- Projeví-li se jakákoli porucha funkce, nabíjení okamžitě ukončete.
- Nabíječku chraňte před vysokými teplotami, vlhkostí, deštěm a přímým slunečním zářením.
- Nabíječku nepoužívejte ani neskladujte v prostředí s vysokou teplotou, s vysokou vlhkostí nebo na přímém slunci.
- Nabíječku i akumulátory uchovávejte mimo dosah dětí.

▶ **Poznámka k napájení**


Vstupní rozsah PD je 9–20 V. Vstupní napětí musí být vyšší než koncové napětí nabíjeného akumulátoru. V opačném případě může dojít k chybě nebo se akumulátor nenabije úplně!

3.2 Obecné zásady pro lithiové akumulátory

- Nabíjejte na nehořlavé podložce, nejlépe v ohnivzdorném obalu (LiPo bag), a mimo dosah hořlavých předmětů.
- Před spuštěním nabíjení zkontrolujte, že zvolený typ (LiPo, LiHV, LiFe) a počet článků odpovídají údajům na štítku akumulátoru. Nesprávná volba typu může vést k přebití a požáru.
- Nafouklý, deformovaný akumulátor nebo akumulátor s poškozeným obalem, kabely či konektorem nenabíjejte a nechte jej bezpečně zlikvidovat.
- Akumulátor zahřátý po provozu nechte před nabíjením vychladnout na teplotu okolí.
- Při zápachu, kouři nebo nadměrném zahřívání nabíjení okamžitě ukončete, odpojte napájení a akumulátor přeneste na bezpečné místo.
- Vývody akumulátoru nikdy nezkratujte; akumulátor nepropichujte, nerozebírejte a nevhazujte do ohně.


4. Obsluha

1. Připojte napájení. Type35 podporuje vstup USB-C PD3.0 se vstupním napětím 9–20 V. Napájecí adaptér není součástí balení.

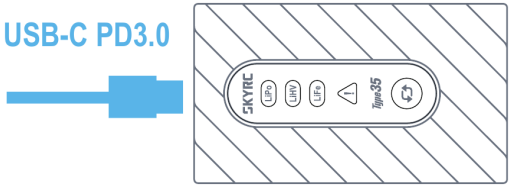

Připojení napájení USB-C PD3.0

2. Připojte akumulátor k nabíječce. Dbejte na správnou polaritu.

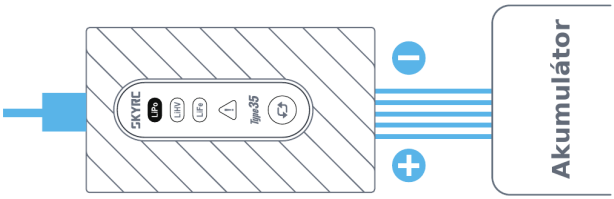

Připojení akumulátoru – dbejte na polaritu

3. Krátkým stiskem tlačítka ④ zvolte typ akumulátoru.

4. Stiskem a podržením tlačítka ④ po dobu dvou sekund spusťte nabíjení.

5. Krátkým stiskem tlačítka ④ nabíjení ukončíte.

5. Signalizace LED

Indikátor	Stav LED	Stav nabíječky
LED indikátor typu akumulátoru ②	Svítí žlutě	Pohotovostní režim
	Bliká zeleně	Nabíjení
	Svítí zeleně	Nabíjení dokončeno
Výstražný LED indikátor ③	Bliká červeně	Přerušené připojení akumulátoru nebo příliš vysoké či příliš nízké napětí některého článku
	Svítí červeně	Vstupní napětí je nižší než napětí akumulátoru.
	Svítí žlutě	Ochrana proti přehřátí

6. Technické parametry

Parametr	Hodnota
Vstupní napětí	PD3.0, 9–20 V
Nabíjecí výkon	max. 35 W
Příkon v pohotovostním režimu	max. 0,8 W
Typ akumulátoru	LiPo, LiHV, LiFe
Počet článků	2–4S
Nabíjecí proud	max. 2 A
Nabíjecí napětí	LiPo: 4,20 V/článek
	LiHV: 4,35 V/článek
	LiFe: 3,65 V/článek
Balanční proud	max. 300 mA
Provozní teplota	0 °C až 40 °C
Provozní vlhkost	5–75 % RH, bez kondenzace
Skladovací teplota	−10 °C až 70 °C
Skladovací vlhkost	5–75 % RH, bez kondenzace
Rozměry	84 × 48 × 22 mm
Hmotnost	cca 53 g

7. Shoda, obsah balení a výrobce

7.1 Prohlášení výrobce o shodě

Podle prohlášení výrobce splňuje Type35 všechny příslušné závazné směrnice CE a požadavky FCC Part 15, Subpart B.

Norma	Název	Výsledek
EN 55014-1	Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – Část 1: Emise	Vyhovuje
EN 55014-2	Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – Část 2: Odolnost – Norma skupiny výrobků	Vyhovuje
EN 61000-3-2	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-2: Meze pro emise harmonického proudu (zařízení se vstupním fázovým proudem do 16 A včetně)	Vyhovuje
EN 61000-3-3	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-3: Omezování změn napětí v napájecích sítích pro zařízení se jmenovitým proudem ≤ 16 A	Vyhovuje
FCC Part 15 Subpart B	Hlava 47 Telekomunikace, Část 15 – Rádiofrekvenční zařízení, Subpart B – Neúmyslné zářiče	Vyhovuje

7.2 Obsah balení

- 1× nabíječka SkyRC Type35
- 1× návod k obsluze

7.3 Výrobce

SKYRC TECHNOLOGY CO., LTD.
Floors 4, 5 & 8, Building 4, Meitai Technology Park, Guanguang South Road, Guanlan, Longhua District, Shenzhen 518110, Čína
www.skyrc.com · support@skyrc.com

Výrobce si vyhrazuje právo měnit návod bez předchozího upozornění; nejnovější verzi najdete na webových stránkách výrobce. Tento návod vychází z originálního návodu výrobce, verze v. 21 (2025.07).

8. Informace pro trh EU a České republiky

Nařízení a směrnice EU platí ve všech členských státech Evropské unie, ale národní prováděcí předpisy – například o zpětném odběru elektrozařízení – se stát od státu liší. Údaje v této kapitole popisují stav v České republice. Používáte-li výrobek v jiné zemi, řiďte se předpisy státu, ve kterém jej provozujete.

8.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

8.2 Shoda výrobku

CE

- Výrobek je opatřen označením **CE** a splňuje požadavky příslušných harmonizačních právních předpisů Evropské unie, které se na něj vztahují.
- Kopie **EU prohlášení o shodě** je k dispozici u dovozce na výše uvedené adrese nebo na e-mailové adrese info@rotorama.cz.
- **Identifikace výrobku:** označení typu (SkyRC Type35) je uvedeno na přední straně nabíječky.

8.3 Likvidace elektrozařízení



- Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, jeho obalu nebo v dokumentaci znamená, že výrobek po skončení životnosti **nesmí být odstraněn spolu se směsným komunálním odpadem**.
- Odevzdejte jej na místě zpětného odběru elektrozařízení – ve sběrném dvoře, na místě zpětného odběru kolektivního systému, nebo u prodejce při nákupu nového obdobného výrobku. Zpětný odběr je pro koncového uživatele bezplatný.
- Povinnosti podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, plní dovozce prostřednictvím kolektivního systému zpětného odběru.
- Řádnou likvidací pomáháte předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a přispíváte k opětovnému využití druhotných surovin.

Společnost zajišťuje prostřednictvím smluvního partnera **ASEKOL a.s.** zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Odběratel je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení nebo baterii či akumulátor na jakémkoliv sběrném místě výše uvedeného smluvního partnera. Adresy těchto odběrných míst jsou uvedeny na webových stránkách www.asekol.cz, www.ecobat.cz a také https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu.

9. Záruka a práva z vadného plnění

9.1 Práva kupujícího podle českého práva

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Níže uvedené záruční podmínky výrobce (kapitola 9.2) **nijak neomezují** práva kupujícího vyplývající z těchto předpisů.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 8.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.

9.2 Záruční podmínky výrobce

※ Následující text je překladem záručních podmínek výrobce.

Výrobce ručí za to, že tento výrobek je po dobu jednoho roku od data zakoupení prostý výrobních a montážních vad. Záruka se vztahuje pouze na materiálové nebo funkční vady, které existovaly již v okamžiku koupě. Během této doby výrobce bezplatně opraví nebo vymění výrobky, které byly z uvedených důvodů uznány za vadné. Záruka se nevztahuje na poškození ani následné škody vzniklé nesprávným použitím, úpravou výrobku nebo nedodržením postupů uvedených v tomto návodu.

Poznámka:

1. Záruční servis výrobce platí pouze v Číně.
2. Potřebujete-li záruční servis mimo Čínu, obraťte se v první řadě na svého prodejce, který vyřizuje záruční nároky v zahraničí. Vzhledem k vysokým nákladům na dopravu a složitému celnímu odbavení při zasílání zpět do Číny nemůže SkyRC poskytovat záruční servis přímo koncovým uživatelům v zahraničí.
3. Máte-li dotazy, na které tento návod neodpovídá, napište na support@skyrc.com.

Vyloučení odpovědnosti

Tato nabíječka je navržena a schválena výhradně pro typy akumulátorů uvedené v tomto návodu. SkyRC nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud je nabíječka použita k jinému než uvedenému účelu. Výrobce nemůže zajistit, že budete dodržovat pokyny dodané s nabíječkou, a nemá kontrolu nad způsoby, jakými zařízení používáte, obsluhujete a udržujete.

Z tohoto důvodu výrobce odmítá veškerou odpovědnost za ztráty, škody nebo náklady vzniklé v důsledku neodborného či nesprávného používání a obsluhy jeho výrobků nebo s takovým provozem jakkoli související.

Nestanoví-li zákon jinak, je povinnost výrobce k náhradě škody, bez ohledu na použitý právní argument, omezena na fakturovanou hodnotu těch výrobků SkyRC, které byly bezprostředně a přímo zapojeny do události, při níž ke škodě došlo.