
XT60 Rozdvojka 1xF 2xM

Krátká paralelní rozdvojka pro dva akumulátory
Návod k použití

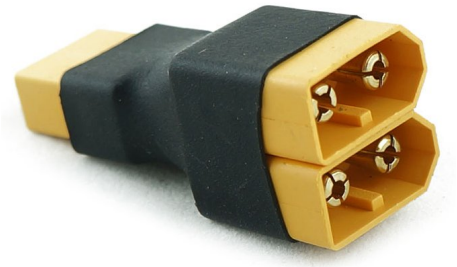

Zapojujte pouze akumulátory se stejným počtem článků a stejně nabité.
Před použitím si přečtěte tento návod.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Dříve než akumulátory spojíte

2.2 Zapojení

2.3 Bezpečnost, údržba a skladování

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace


4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

XT60 rozdvojka 1×F 2×M umožňuje spojit dva akumulátory a napájet z nich jedno zařízení – typicky připojit dva akumulátory do dronu. Akumulátory se tak zapojí paralelně: napětí zůstává stejné jako u jednoho akumulátoru a jejich kapacity se sčítají.

Rozdvojka je v krátkém provedení – konektory jsou spojeny přímo, bez kabelových vývodů. Na jedné straně má dva konektory **XT60 samec** ① pro akumulátory, na druhé jeden konektor **XT60 samice** ② pro napájecí vstup zařízení.

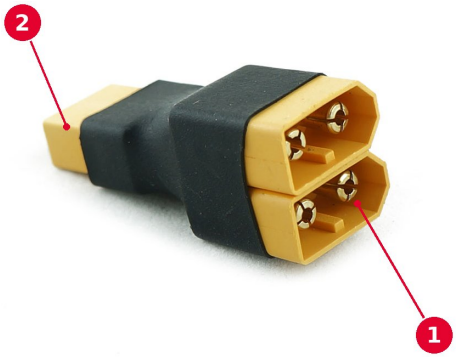

① 2× XT60 samec – připojení akumulátorů ② 1× XT60 samice – připojení k zařízení

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	XT60 Rozdvojka – 1xF 2xM – Krátká
Konektory	1× XT60 samice, 2× XT60 samec
Provedení	krátké, bez kabelových vývodů
Obsah balení	1× rozdvojka
Není součástí balení	akumulátory, nabíječka, zařízení k napájení

2. Použití

2.1 Dříve než akumulátory spojíte

Zapojujte pouze akumulátory, které mají stejné napětí – mají stejný počet článků a jsou stejně nabité.

- Spojením akumulátorů s rozdílným napětím začne mezi nimi ihned po připojení téct velký vyrovnávací proud. Hrozí poškození akumulátorů, přehřátí konektorů a požár.

- Používejte akumulátory stejného typu (Li-Po s Li-Po, LiHV s LiHV), nejlépe stejné kapacity a podobného stáří.
- Napětí obou akumulátorů před spojením ověřte měřičem článků (checkerem). Nejjednodušší je nabít oba akumulátory na plné napětí těsně před použitím.
- Nepoužívejte akumulátory nafouklé, mechanicky poškozené nebo s poškozeným konektorem.
- Rozdvojka spojuje akumulátory paralelně. Pro sériové zapojení (zvýšení napětí) není určena.

2.2 Zapojení

1. Zkontrolujte rozdvojku i konektory akumulátorů – nesmí být spálené, natavené ani znečištěné.
2. Připojte oba akumulátory ke konektorům XT60 samec ① na rozdvojce. Konektory XT60 jsou tvarované, takže je nelze zapojit s opačnou polaritou – nezasunujte je silou.
3. Akumulátory upevněte k zařízení (např. páskem k rámu dronu) tak, aby jejich hmotnost nevisela na rozdvojce a konektory nebyly namáhány ohybem.
4. Konektor XT60 samice ② připojte k napájecímu konektoru zařízení.
5. Po použití nejprve odpojte zařízení a teprve potom akumulátory od rozdvojky.

2.3 Bezpečnost, údržba a skladování

- Celkový proud z obou akumulátorů prochází jediným konektorem XT60 samice ②. Rozdvojka nezvyšuje proudovou zatížitelnost tohoto konektoru.
- Druhý akumulátor zvyšuje hmotnost zařízení. U dronu ověřte, že je s ní let bezpečný a že akumulátory drží pevně.
- Rozdvojku uchovávejte v suchu a s čistými kontakty. Nepoužívejte ji, pokud je izolace poškozená nebo jsou konektory uvolněné, natavené či zčernalé – rozdvojku vyměňte.
- Akumulátory nenechávejte spojené přes rozdvojku bez dozoru a po použití je od sebe odpojte.
- Při nabíjení a skladování akumulátorů postupujte podle návodu k akumulátoru a nabíječce.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace



- Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, jeho obalu nebo v dokumentaci znamená, že výrobek po skončení životnosti **nesmí být odstraněn spolu se směsným komunálním odpadem**.
- Odevzdejte jej na místě zpětného odběru elektrozařízení – ve sběrném dvoře, na místě zpětného odběru kolektivního systému, nebo u prodejce při nákupu nového obdobného výrobku. Zpětný odběr je pro koncového uživatele bezplatný.
- Povinnosti podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, plní dovozce prostřednictvím kolektivního systému zpětného odběru.
- Řádnou likvidací pomáháte předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a přispíváte k opětovnému využití druhotných surovin.

Společnost zajišťuje prostřednictvím smluvního partnera **ASEKOL a.s.** zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Odběratel je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení nebo baterii či akumulátor na jakémkoliv sběrném místě výše uvedeného smluvního partnera. Adresy těchto odběrných míst jsou uvedeny na webových stránkách www.asekol.cz, www.ecobat.cz a také https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Pro používání výrobku jsou rozhodné předpisy země, ve které se výrobek provozuje.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.