

Návod k montáži sady F-01

Děkujeme za zakoupení letounu HEE WING F-01 Delta Wing. Tento produkt je profesionální rádiem řízené letadlo. Před sestavením si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste správně pochopili postup montáže. Přejeme vám příjemný létání!

Otevřete balíček



Je třeba připravit:

Montážní nástroje: univerzální nůž, desetinásobný šroubovák, šestihranný klíč 2,0, pěnové

lepidlo. **Elektronické vybavení:** 2x servopohon 9G, motor 2205, regulátor 40 A, 4kanálový nebo vyšší dálkový ovladač s mixážním pultem,

Sestava trupu

1. Otevřete krabici 1, najdete horní a spodní část trupu a poté použijte nůž k odstranění vtokového materiálu.




2. Otevřete krabici 2 a najděte dřevěnou desku, poté na ni naneste pěnové lepidlo a přilepte ji ke spodnímu krytu trupu.



3. Naneste pěnové lepidlo na spodní část trupu a slepte horní a spodní část trupu.




4. Vyhledejte LED světlo a držák motoru z krabice 2 a poté světlo nainstalujte na držák motoru. (Abyste LED světlo dobře svařili, zapněte jej a otestujte, zda funguje normálně.)

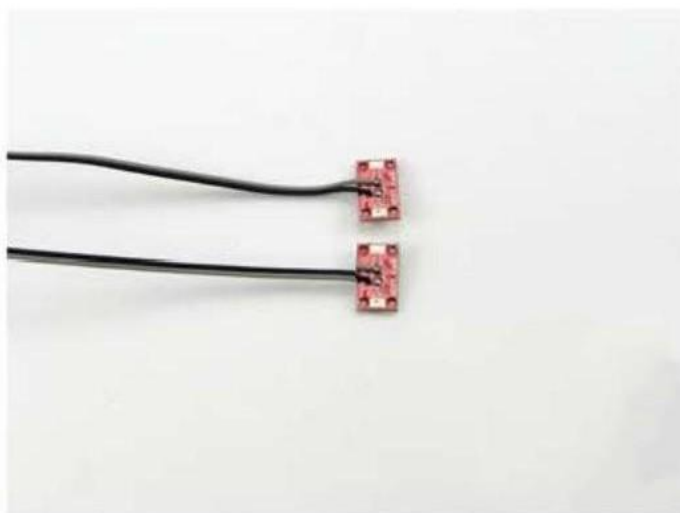

5. Nainstalujte držák motoru nanesením lepidla v kruhu po obvodu držáku, 1~2 mm od okraje. Naneste také trochu lepidla na širší horní okraj. Poté nainstalujte držák na zadní část letadla. Po zaschnutí lepidla znovu provlékněte dráty LED světla.



6. Nalepte přední a zadní kryty ventilace. (Pokud jste nainstalovali ovladač GPS, nalepte prosím přední kryt ventilace po instalaci GPS.)

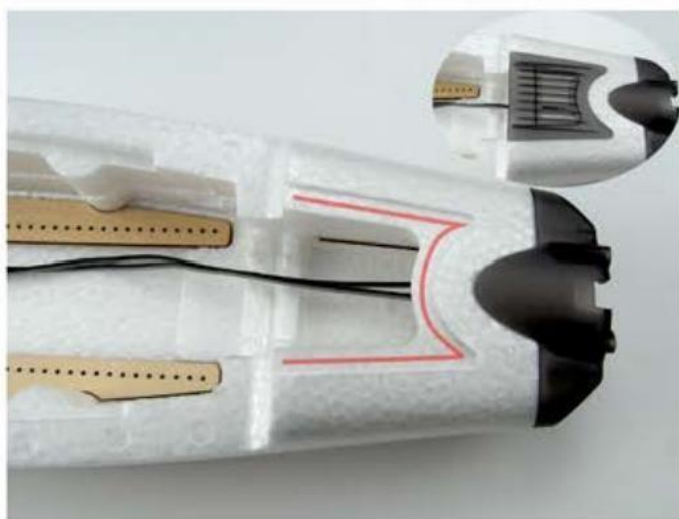

7. Přilepte trup a kryt poklopu. **Poznámka** Ujistěte se prosím, že odpovídající jižní (J) a severní (N) pól jsou správně zarovnaný.





8. Nainstalujte rukojeť na kryt poklopu.




Sestava křídla

1. Otevřete krabici 4, najdete tam pěnu z křídla a poté nožem odstraňte materiál z vtoku.

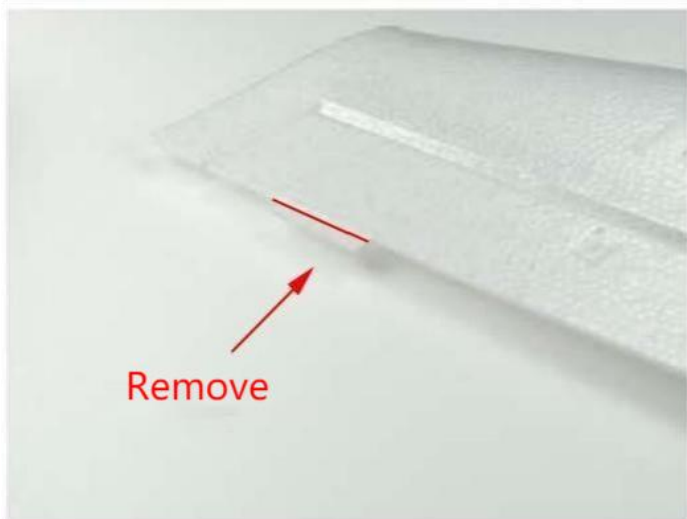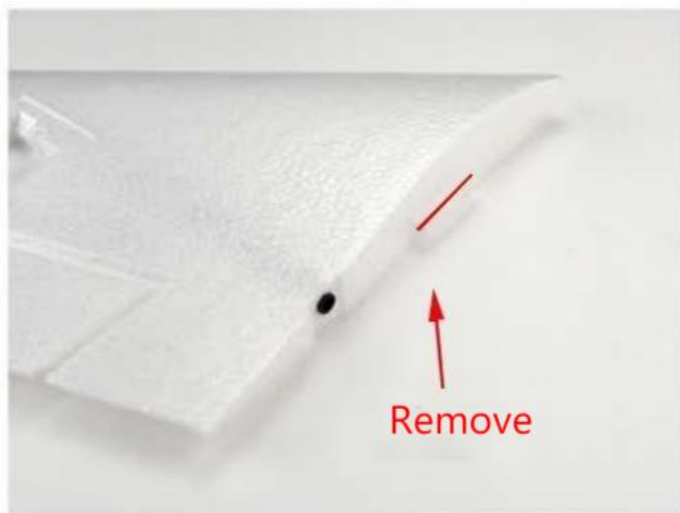


2. Nainstalujte servo. Zapněte servo a najděte neutrální bod, poté nainstalujte rameno serva. Naneste lepidlo na montážní místo. Zajistěte servo na místě a uspořádejte kabely na zadní straně křídla.

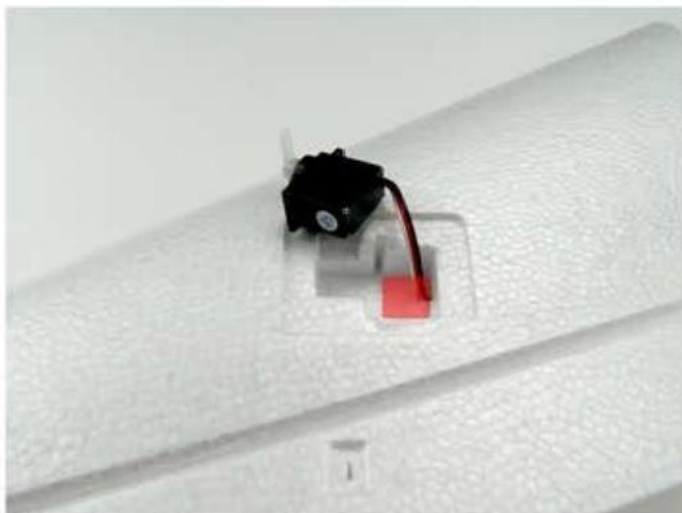

3. Nainstalujte křídlo na trup. Vložte výztužnou uhlíkovou tyč, poté naneste lepidlo na montážní místo, vložte křídlo a opakujte na druhé straně.




4. Nainstalujte přední část křídelního krytu. Otevřete krabici 3 a najděte přední část křídelního krytu, naneste lepidlo na montážní místo a přitlačte jej odpovídajícím tlakem, aby se pevně spojilo. Opakujte na druhé straně. **Poznámka** Levý a pravý křídelní výčnělek se liší.

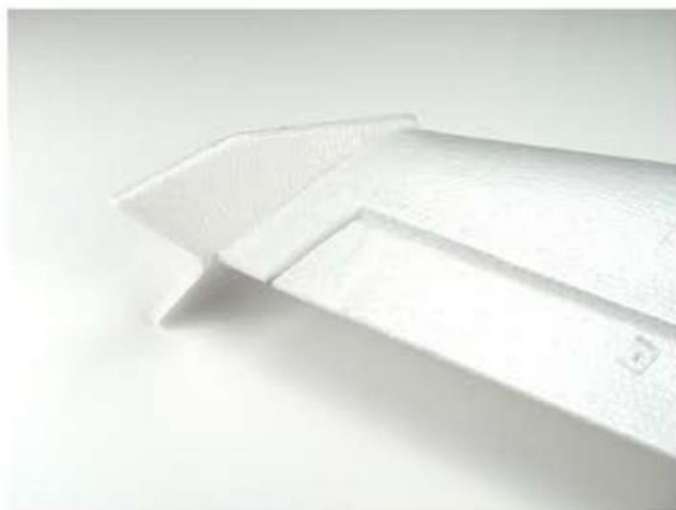


Instalace dílčích zařízení





1. Nainstalujte motor

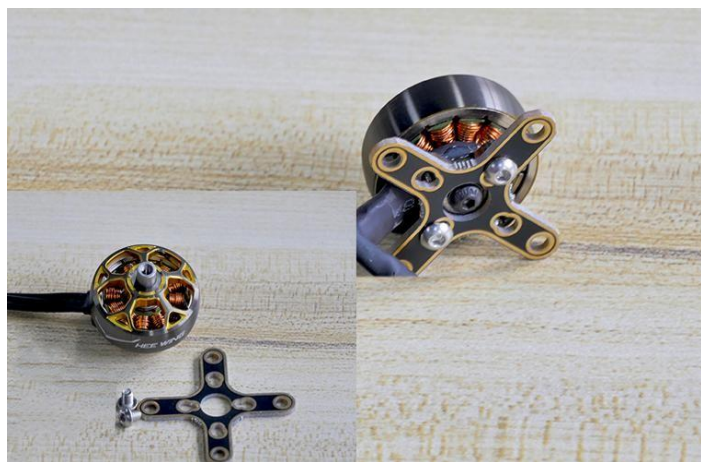

2. Pro manuální let se doporučuje úhlové uchycení motoru.

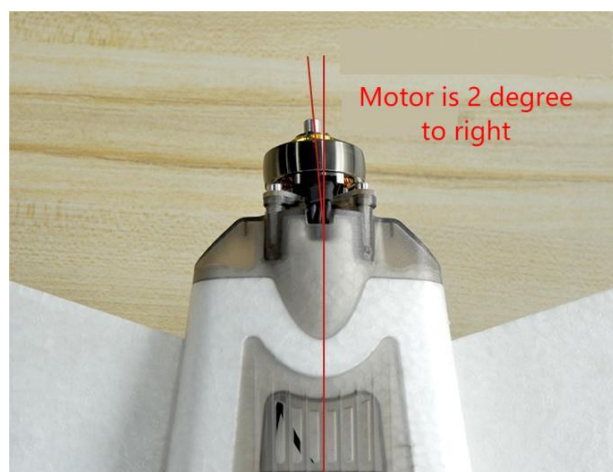


3. Nainstalujte montážní desku baterie / montážní desku elektroniky / montážní základnu VTX
(použijte samořezný šroub 2X8)

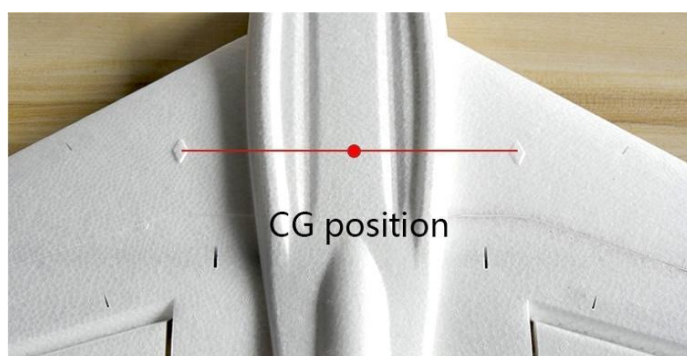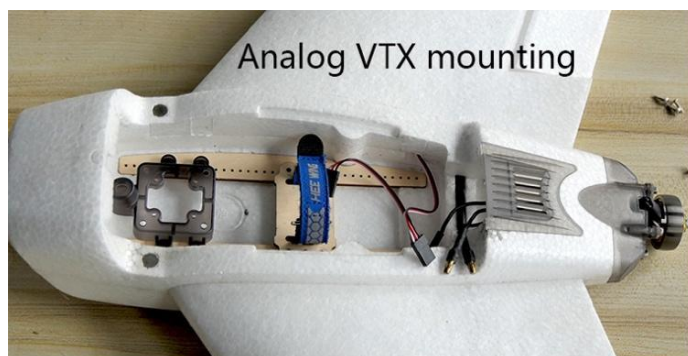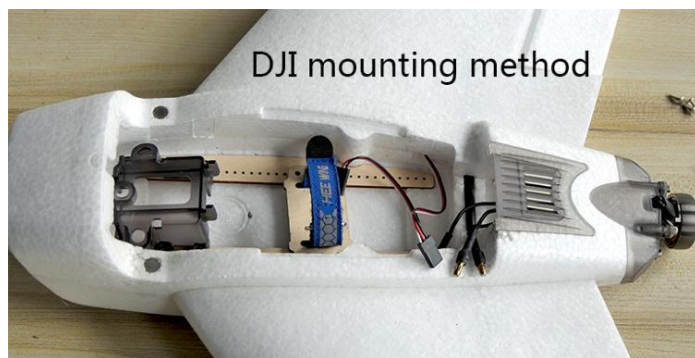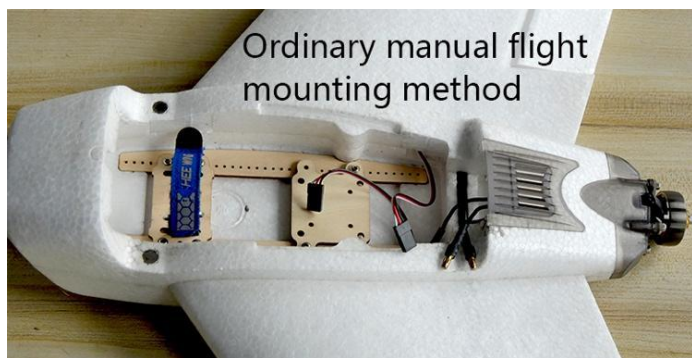


Především jsou montážní polohy elektroniky nastavitelné, můžete si je upravit podle svých požadavků, stačí jen dbát na polohu těžiště.

4. Propojovací linky. (Vezměte si jako příklad přijímač FUTABA)


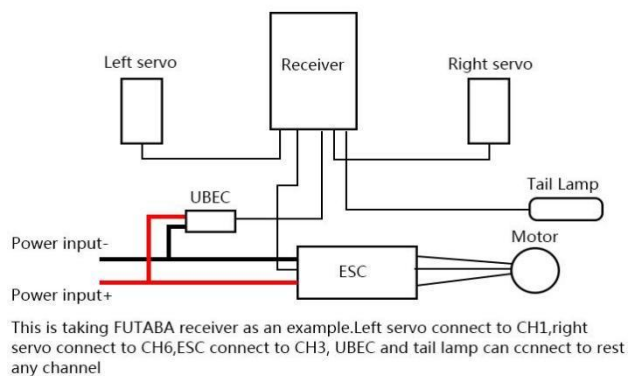


5. Nainstalujte servopohon a táhla.

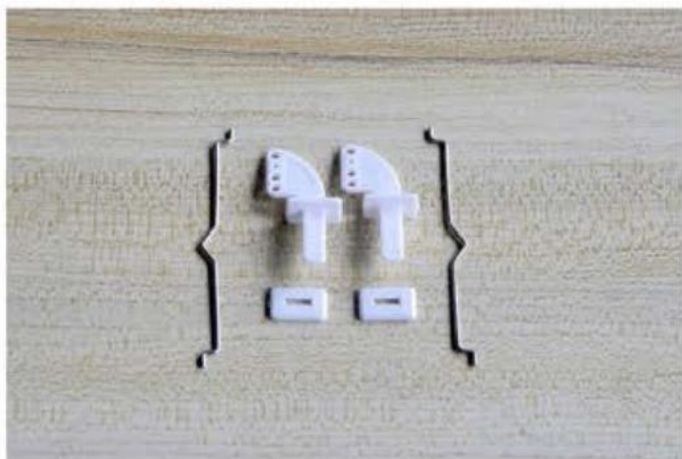

NASTAVENÍ

1. NASTAVTE model s rádiovým ovládáním na režim delta křídla. (Pokud používáte letový ovladač, nastavte typ modelu na normální režim letadla s pevným křídlem.) Toto nastavení je založeno na modelu FUTABA. Nastavte kanály 1/3/6 na REV.

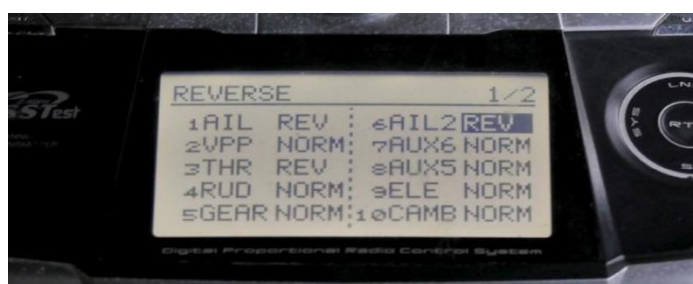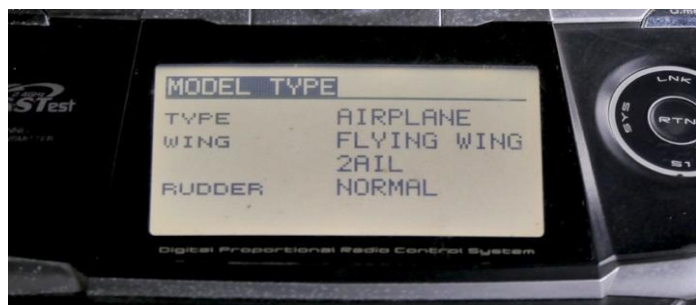

Při otáčení motoru by se měl otáčet ve směru hodinových ručiček, pokud ne, vyměňte jeden ze dvou konektorů.



Na základě vašich požadavků na výkon vyberte vrtuli o průměru 5 nebo 6 palců. Tento produkt používá konfiguraci tlačného mechanismu, proto vrtuli nainstalujte stranou s textem dopředu.

Zobrazení produktu



Letová zkouška

- 1.Vždy dodržujte pravidla stanovená vaší místní organizací pro dálkové ovládání letadel. Vyberte si vhodné místo pro létání s velkým otevřeným prostorem, abyste zajistili bezpečnost sebe, ostatních i svého modelu.
- 2.Před uvedením do provozu zapněte letadlo a poté zkontrolujte, zda jsou všechny pohyby plynulé a směr a funkce správné.
- 3.Pokud k odletu používáte odhoz, věnujte prosím pozornost vrtuli, abyste se vyhnuli zbytečným zraněním.