


2.4
GHz

TOP

ZADN

13.3
GRAMY

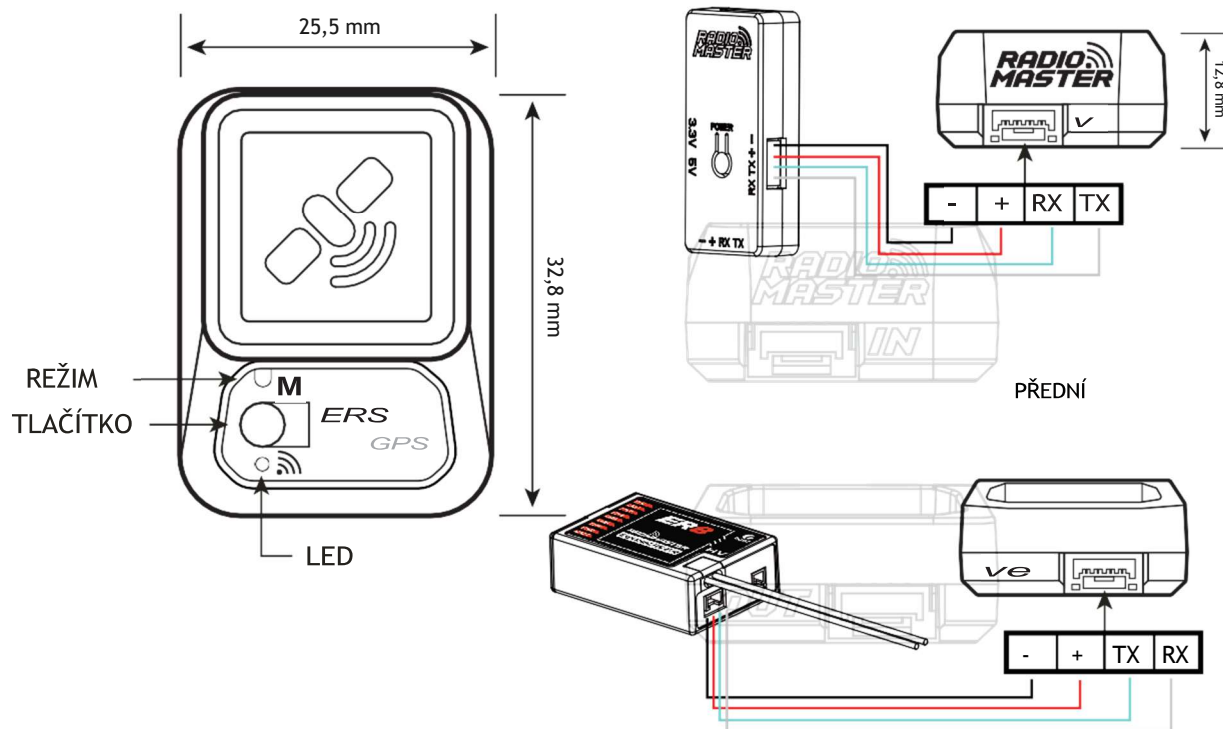

SPECIFIKACE

• Velikost:	32,8*25,5*12,8 mm
• Hmotnost:	13,3 g
• Napájení:	DC3.0 - 12,0 V
• Proud:	35 mA (5 V)
• Protokol:	CRSF

BALENÍ OBSAHUJE

1x RadioMaster ERS-gps

1x Propojovací kabel

KOMPATIBILNÍ PŘIJÍMAČE

PWM přijímače ER6 / ER8 / ER8G / ER8GV 2,4 GHz ELRS

NASTAVENÍ

1. Objevte nové senzory
2. Vyberte widget
3. Vyberte „HODNOTA“
4. Zdroj = (Vyberte jednu z následujících možností):
 - [GPS] Kompletní data GPS
 - [GSpd] Rychlost GPS po zemi
 - [GSpd+] Maximální rychlost po zemi (GPS)
 - [GSpd-] Minimální rychlost pozemní dráhy GPS

LED dioda GPS

Bliká: Hledání GPS

Svíí trvale: Byly nalezeny čtyři nebo více satelitů.

ZAVEDENÍ

Telemetrický senzor ERS-GPS je specializovaná GPS jednotka navržená společností Radiomaster pro přijímače ExpressLRS PWM řady ER. Tento senzor typu plug-and-play se integruje s přijímačem prostřednictvím rozhraní CRSF. Je vybaven dvěma režimy: Režim jedna

pro poskytování přesných dat GPS a režim dva pro poskytování přesné rychlosti vzhledem k zemi. Režim jedna je ideální pro zachycení polohy a nadmořské výšky při použití s našimi přijímači řady ER s vestavěnými barometry. Režim dva je ideální pro měření rychlosti v letadlech, tryskáčích, lodích nebo automobilech. ERS-GPS navíc nabízí funkce funkce průchodu, která umožňuje snadné budoucí rozšíření telemetrických senzorů pomocí řetězového zapojení.

INDIKÁTOR REŽIMU

Modrá: 10Hz data o rychlosti vůči zemi. (rychlostní záznamy / maximální rychlosti)

Červená: Data o poloze GPS. (Záznam polohy GPS)

STISKNĚTE a DRŽTE tlačítko po dobu 1 sekundy pro přepínání mezi režimy. Pokud zelená LED svítí nepřerušovaně, znamená to, že byly nalezeny alespoň čtyři satelity.