
FlyFishRC Sada šroubováků

Imbusové šroubováky 1,5 / 2,0 / 2,5 mm a nástrčný klíč 8 mm
Návod k použití

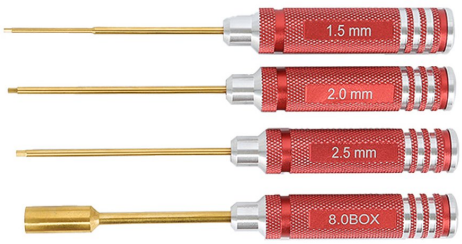

Před prvním použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Volba správného šroubováku

2.2 Povolování a utahování šroubů

2.3 Nástrčný klíč 8 mm

2.4 Bezpečnost, péče a skladování

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace výrobku a obalu

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Sada FlyFishRC obsahuje tři imbusové šroubováky s rozměry hrotu **1,5 mm, 2,0 mm a 2,5 mm** a jeden nástrčný klíč na šestihranné matice s rozměrem **8 mm**. Je určena k montáži a opravám RC modelů – FPV dronů, autíček, vrtulníků a podobných výrobků – a k drobným opravám dalších přístrojů se šrouby s vnitřním šestihranem.

Šroubováky jsou obráběné na CNC, s kovovými hroty odolnými proti korozi. Rozměr každého nástroje je vyznačen na rukojeti (*1.5 mm*, *2.0 mm*, *2.5 mm*, nástrčný klíč *8.0BOX*), takže správný kus najdete i v rozdělané stavbě. Nástrčný klíč 8 mm slouží zejména k utahování a povolování matic vrtulí.



Sada šroubováků – rozměr nástroje je vyznačen na rukojeti

1.2 Technické údaje a obsah balení

Výrobce	FlyFishRC
Označení výrobku	Hex Screw Driver Titanium Wrench Tools Kit (kód výrobce PF00156)
Celková délka	190 mm
Délka dříku s hrotem	114 mm
Průměr rukojeti	19 mm
Barva	červená rukojeť, zlatý dřík
Odchylka měření rozměrů	1–3 mm (měřeno ručně)
Hmotnost sady	180,82 g (brutto)
Obsah balení	1× imbusový šroubovák 1,5 mm 1× imbusový šroubovák 2,0 mm 1× imbusový šroubovák 2,5 mm 1× nástrčný klíč 8 mm (šestihran)
Není součástí balení	šrouby, matice, další nástavce ani pouzdro či stojánek na nářadí

2. Použití

2.1 Volba správného šroubováku

Hrot šroubováku musí do vnitřního šestihranu hlavy šroubu zapadnout celou délkou a bez vůle. Příliš malý hrot se v hlavě protáčí a hranky šroubu i hrotu se rychle zakulatí. Než šroub začnete povolovat, vyzkoušejte, který rozměr sedí.

Orientační přiřazení podle běžných norem pro šrouby s vnitřním šestihranem (rozhodující je vždy skutečný šroub):

Šroub	Válcová hlava (ISO 4762)	Půlkulatá hlava (ISO 7380)
M2	1,5 mm	—
M2,5	2,0 mm	1,5 mm
M3	2,5 mm	2,0 mm

❉ Na FPV dronech se běžně používají šrouby M2 až M3 s různými typy hlav. Rozměr klíče se může lišit i u šroubů stejného průměru – vždy se řiďte tím, který hrot do hlavy přesně sedí.

2.2 Povolování a utahování šroubů

① Zasuňte hrot kolmo a na doraz do hlavy šroubu.

② Při otáčení na šroubovák mírně tlačte v ose šroubu, aby hrot z hlavy nevyklouzl.

③ Šrouby v kovových závitech (např. motor nebo rám se závitovými vložkami) dotahujte citlivě – malé šrouby M2 a M2,5 se nadměrnou silou snadno strhnou nebo přetrhnou.

④ Šrouby do plastu nebo tištěných dílů dotahujte jen do pocitu odporu, jinak se závit v materiálu poškodí.

Zatuhlý šroub nepovolujte silou přes protáčející se hrot. Zkontrolujte, zda hrot sedí v hlavě na doraz, případně šroub nejprve uvolněte (např. jemným zahřátím, pokud byl zajištěn lepidlem na závity, a pokud to okolní díly snesou).

2.3 Nástrčný klíč 8 mm

Nástrčný klíč (na rukojeti označený *8.0BOX*) má na konci šestihrannou hlavici pro matice s rozměrem 8 mm na klíč. Používá se hlavně k utahování a povolování matic, kterými jsou na hřídeli motoru upevněny vrtule.

- Hlavici nasaďte na matici celou hloubkou, aby se nepoškodily její hrany.
- Při povolování a utahování matice vrtule přidržte vrtuli nebo zvon motoru druhou rukou, aby se motor neprotáčel.
- Matici dotáhněte pevně, ale bez použití nadměrné síly – přetažením lze poškodit závit hřídele nebo náboj vrtule.
- Před každým letem zkontrolujte, zda jsou matice vrtulí dotaženy.



Hroty imbusových šroubováků a hlavice nástrčného klíče 8 mm

2.4 Bezpečnost, péče a skladování

- Šroubováky jsou určeny jen k povolování a utahování šroubů a matic. Nepoužívejte je jako páčidlo, sekáč ani průbojník – hrot se může zlomit nebo ohnout.
- Nářadí **není izolované**. Nepracujte s ním na elektrických obvodech pod napětím; u dronu před prací vždy odpojte akumulátor.
- Hroty jsou tenké a ostré. Při práci směřujte šroubovák od těla a nepřidržujte díl rukou v ose šroubování.
- Nářadí uchovávejte mimo dosah dětí.
- Hroty udržujte čisté a suché. Opotřebený nebo zakulacený hrot již spolehlivě nedrží a může poškodit hlavu šroubu.
- Skladujte v suchu, odděleně od nářadí, o které by se hroty mohly otloukat.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace výrobku a obalu

- Výrobek **není elektrozařízení** a neobsahuje baterie ani akumulátory; nevztahuje se na něj zpětný odběr elektrozařízení.
- Vysloužilé nářadí odevzdejte jako **kovový odpad** ve sběrném dvoře nebo ve výkupně kovů podle pravidel vaší obce.
- Obal vytřiďte podle materiálu do příslušných kontejnerů na tříděný odpad.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.